TRENDnet®

• Câmera de rede dome de mini velocidade IV PoE+ de 2 MP Full HD de 1080p externa

TV-IP430PI

• Guia de Instalação Rápida (1)

TV-IP430PI (V1) / 02.27.2015

1. Antes de Iniciar

Conteúdo da Embalagem

- TV-IP430PI
- CD-ROM (Manual de Serviço e do Usuário)
- Guia de Instalação Rápida

Requisitos Mínimos

- Prateleira de instalação TV-HC400, TV-HW400, TV-HP400, ou TV-HN400 (vendido separadamente)
- Comutador Power over Ethernet+ (PoE+) ou Injetor PoE
- Computador com porta Ethernet e browser
- Drive CD-ROM
- Rede com fios
- Cabo de rede

Nota:

O TV-IP430PI funciona com dispositivos Power over Ethernet+ (PoE+) que cumprem a norma IEEE 802.3at.

Aplicativo para Celular Gátis: Requisitos Profissionais da TRENDnetVIEW

Sistemas Operacionais Suportados
Android (versão 2.3 o superior) iOS (versão 6.1 o superior)

2. Instalação e Configuração de Hardware

Nota: Para baixar a última versão do Software do Wizard de Configuração, consulte http://www.trendnet.com/support e selecionae o TV-IP430PI na lista de Downloads de Produtos.

1. Não instalar ou montar a câmera IP até terminar as seguintes etapas de instalação. Ao lado de seu computador, coloque, temporariamente, a câmera IP no forro de espuma protetor fornecido com o dome virado para cima.

2. Ligar um cabo de rede do computador à porta LAN de sua rede.

3. Inserir o CD-ROM de Utilização em seu drive para CD-ROM.

4. Selecionar um idioma no menu.

5. Clicar em **Install Camera** (Instalar Câmera).

6. Escrever o endereço MAC de sua câmera. Depois clicar em **Next** (Seguinte).

Write down the MAC address of your camera
This information is required in the installation process. The MAC address is located on the camera label (shown in photo below).
Home
Back
Next

7. Ligue um cabo de rede à porta de rede da câmera e seu Comutador PoE+. As LEDs de IV acendem e mostram uma luz vermelha esbatida. A câmera começará a sequência de autoverificação. Aguarde 60 segundos para a câmera ligar. Depois clicar em **Next** (Seguinte).

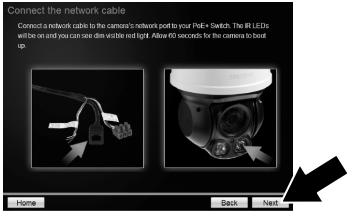
Connect the network cable
Connect a network cable to the camera's network port to your PoE+ Switch. The IR LEDs will be on and you can see dim visible red light. Allow 60 seconds for the camera to boot up.
Home
Back
Next

8. Selecionar sua câmera, Clicar em **Next** (Seguinte)

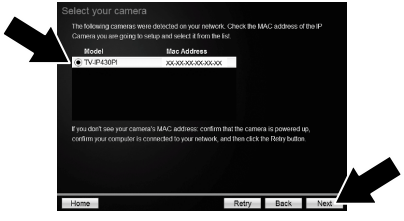
Select your camera
The following cameras were detected on your network. Check the MAC address of the IP Camera you are going to setup and select it from the list.
Model
Mac Address
TV-IP430PI
XX-XX-XX-XX-XX-XX
If you don't see your camera's MAC address: confirm that the camera is powered up, confirm your computer is connected to your network, and then click the Retry button.
Home
Retry
Back
Next

9. Selecionar DHCP Clicar em **Next** (Seguinte).

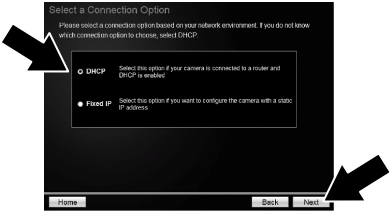
Select a Connection Option
Please select a connection option based on your network environment. If you do not know which connection option to choose, select DHCP.
DHCP
Select this option if your camera is connected to a router and DHCP is enabled
Fixed IP
Select this option if you want to configure the camera with a static IP address
Home
Back
Next

10. Selecionar Change Password (Mudar Senha). Escrever uma nova senha, confirmar a nova senha e clicar em **Next** (Seguinte).

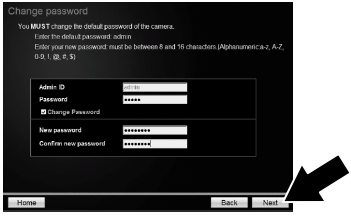

11. A Configuração inicial está concluída! Sua câmera está agora ligada à sua rede. Clicar no hyperlink para confirmar o acesso à página de gestão. Isto abrirá um browser. Terá de baixar e instalar um plug-in para visualizar o vídeo. Consultar a seção Instalar o Plug-in do Browser para a Interface de Gestão da Câmera para mais instruções. Para continuar a instalação, minimizar o browser e clicar em **Next** (Seguinte).

Initial setup is complete!
Local access from your computer
• To access the camera now, click here
If DHCP Mode selected: In this mode, the camera's IP Address may change. To find the camera's current IP address for future access, click the above link.
Home
Next

12. Parabéns! Sua câmera está agora pronta para instalar na localização final. Digitalizar o código QR para baixar grátis um aplicativ para celular para visualizar a câmera a partir de seu dispositivo móvel. Clicar em **Finish** (Terminar) para sair do wizard de instalação.

Congratulations! The camera is now ready to be installed in its final location.
Thank you for choosing TRENDnet!
Please install video streaming plug-in when you are prompted by the web browser.
Mobile App:
Please take a moment to download our free TRENDnetVIEW App. Scan the QR codes or search for "TRENDnetVIEW" in the Apple App Store or at Google Play (for Android devices).
Apple
Android
Home
Finish

13. Para gerenciar várias câmeras e para características mais avançadas, instale o Software TRENDnetVIEW Pro. Instale o software clicando em **Install TRENDnet VIEW Pro Software** (Instalar Software TRENDnetVIEW Pro) na janela do Autorun e consulte o Manual do Usuário do TRENDnetVIEW Pro em CD para mais informação.

Nota:

- Consultar o Guia do usuário para funções de gestão avançada.
- Estão incluídos dois Guias do Usuário – um para a câmera e outro para o Software Pro da TRENDnetVIEW.
- Quando visualizar vídeos em tempo real a partir de um browser, será sugerido que instale plug-ins para uma funcionalidade total.
- Recomenda-se que configure um serviço DNS dinâmico para visualizar sua câmera remotamente. Ver o Manual de seu roteador e câmera para consultar as instruções.
- Instalar a câmera em sua localização preferida. Consultar o guia de instalação e montagem para instruções de montagem.

Instalar o Plug-in do Browser para a Interface de Gestão da Câmera

Windows

1. Acesso à interface de gerenciamento da câmera.

2. Inserir seu **nome de usuário** e **senha**. Clique em **Login**.



3. Clicar no link para baixar o plug-in.

Live View
Double click the image to view in full screen.
Please click here to download and install the plug-in. Close the browser when installing the plug-in.

4. Quando solicitado, clique em **Run** (Executar).

Open File - Security Warning
Do you want to run this file?
Name: ...\Users\ssusers\Downloads\WebComponents.exe
Publisher: TRENDnet, Inc.
Type: Application
From: C:\Users\ssusers\Downloads\WebComponents.e...
Run
Cancel
Always ask before opening this file
While files from the Internet can be useful, this file type can potentially harm your computer. Only run software from publishers you trust. What's the risk?

5. Clicar em **Next** (siguiente).



6. Clicar em **Finish** (Terminar).



7. Atualize seu navegador para ver o vídeo.

Mac OS X

1. Acesso à interface de gerenciamento da câmera.

2. Inserir seu **nome de usuário** e **senha**. Depois clicar em **Login**.



3. Clicar no link para baixar o plug-in.


Live View
Double click the image to view in full screen.
Please click here to download and install the plug-in. Close the browser when installing the plug-in.

4. Fazer duplo clique no arquivo WebComponents.pkg.

5. Clicar em **Continue** (Continuar).

6. Clicar em **Continue** (Continuar).



7. Clicar em **Install** (Instalar).



8. Inserir o nome de usuário e senha de seu computador. Depois clicar em **Install Software** (Instalar Software).



9. Clicar em **Close** (Fechar).



Usar o TV-IP430PI com comutador PoE

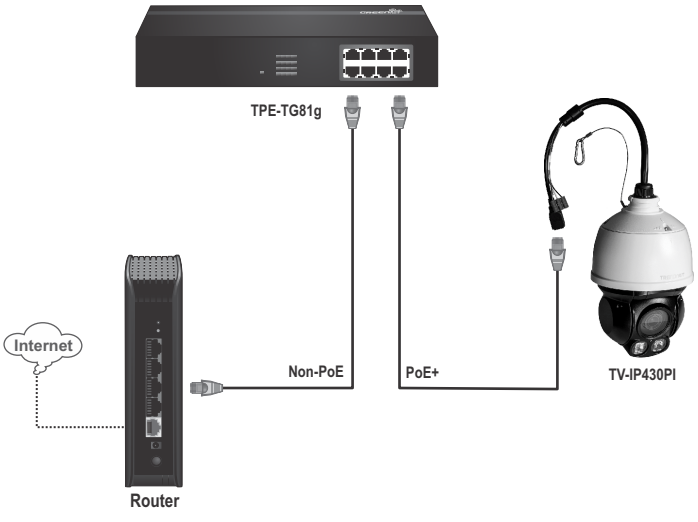

- Ligue o cabo de rede do comutador Power over Ethernet (PoE+, 802.3at) à porta de rede na TV-IP430PI.
- Ligue o comutador a sua rede.

Usar o TV-IP430PI com um PoE Injetor

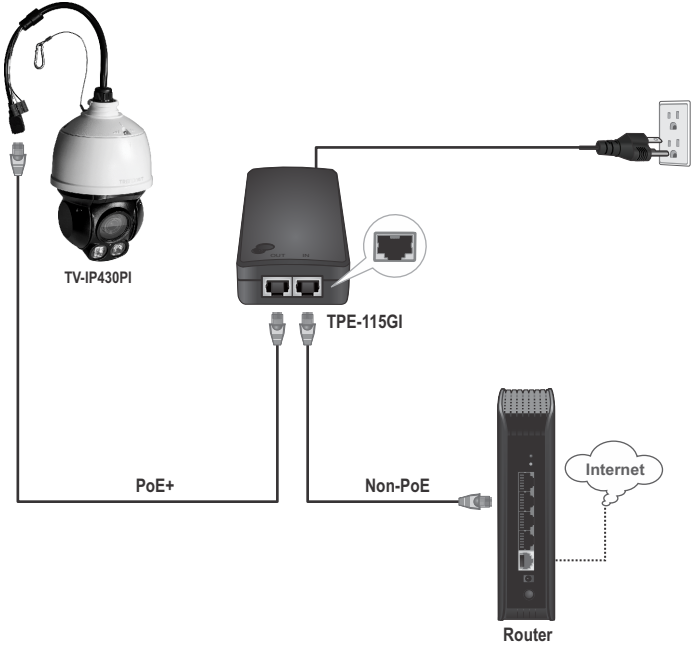

- Ligue o cabo de alimentação ao injetor PoE+ , Em seguida, conecte o cabo de alimentação na tomada elétrica .
- Ligue um cabo de rede do TV-IP430PI à Porta **PWR+DATA OUT** (PoE+).
- Ligue um cabo de rede de um comutador ou roteador à porta **DATA IN** (Não-PoE).

GPL/LGPL General Information

This TRENDnet product includes free software written by third party developers. These codes are subject to the GNU General Public License ("GPL") or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). These codes are distributed WITHOUT WARRANTY and are subject to the copyrights of the developers. TRENDnet does not provide technical support for these codes. The details of the GNU GPL and LGPL are included in the product CD-ROM.

Please also go to (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) or (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt) for specific terms of each license.

The source codes are available for download from TRENDnet's web site (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) for at least three years from the product shipping date.

You could also request the source codes by contacting TRENDnet.
20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Informations générales GPL/LGPL

Ce produit TRENDnet comprend un logiciel libre gratuit par des programmeurs tiers. Ces codes sont sujet à la GNU General Public License ("GPL" Licence publique générale GNU) ou à la GNU Lesser General Public License ("LGPL" Licence publique générale limitée GNU). Ces codes sont distribués SANS GARANTIE et sont sujets aux droits d'auteurs des programmeurs. TRENDnet ne fournit pas d'assistance technique pour ces codes. Les détails concernant les GPL et LGPL GNU sont repris sur le CD-ROM du produit.

Veuillez également vous rendre en (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) ou en (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt) pour les conditions spécifiques de chaque licence.

Les codes source sont disponibles au téléchargement sur le site Internet de TRENDnet web site (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) durant au moins 3 ans à partir de la date d'expédition du produit.

Vous pouvez également demander les codes source en contactant TRENDnet.
20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Allgemeine Informationen zu GPL/LGPL

Dieses Produkt enthält die freie Software "netfilter/iptables" (© 2000-2004 netfilter project http://www.netfilter.org) und die freie Software „Linux „mtd" (Memory Technology Devices) Implementation (© 2000 David Woodhouse), erstmals integriert in Linux Version 2.4.0-test 3 v. 10.07.2000 (http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/old-test-kernels/linux-2.4.0-test3.tar.bz2), sowie weitere freie Software. Sie haben durch den Erwerb dieses Produktes keinerlei Gewährleistungsansprüche gegen die Berechtigten an der oben genannten Software erworben; weil diese die Software kostenfrei lizenzieren gewähren sie keine Haftung gemäß unten abgedruckten Lizenzbedingungen. Die Software darf von jedermann im Quell-und Objektcode unter Beachtung der Lizenzbedingungen der GNU General Public License Version 2, und GNU Lesser General Public License (LGPL) vervielfältigt, verbreitet und verarbeitet werden.

Die Lizenz ist unten im englischsprachigen Originalwortlaut wiedergegeben. Eine nichtoffizielle Übersetzung in die deutsche Sprache finden Sie im Internet unter (http://www.gnu.de/documents/gpl-2.0.de.html). Eine allgemeine öffentliche GNU Lizenz befindet sich auch auf der mitgelieferten CD-ROM.

Sie können Quell-und Objektcode der Software für mindestens drei Jahre auf unserer Homepage www.trendnet.com im Downloadbereich (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) downloadend. Sofern Sie nicht über die Möglichkeit des Downloads verfügen können Sie bei TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 -U.S.A -, Tel.: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511 die Software anfordern.

Información general sobre la GPL/LGPL

Este producto de TRENDnet incluye un programa gratuito desarrollado por terceros. Estos códigos están sujetos a la Licencia pública general de GNU ("GPL") o la Licencia pública general limitada de GNU ("LGPL"). Estos códigos son distribuidos SIN GARANTÍA y están sujetos a las leyes de propiedad intelectual de sus desarrolladores. TRENDnet no ofrece servicio técnico para estos códigos. Los detalles sobre las licencias GPL y LGPL de GNU se incluyen en el CD-ROM del producto.

Consulte también el (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) ó el (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt) para ver las cláusulas específicas de cada licencia.

Los códigos fuentes están disponibles para ser descargados del sitio Web de TRENDnet (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) durante por lo menos tres años a partir de la fecha de envío del producto.

También puede solicitar el código fuente llamando a TRENDnet.
20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Общая информация о лицензиях GPL/LGPL

В состав данного продукта TRENDnet входит бесплатное программное обеспечение, написанное сторонними разработчиками. Это ПО распространяется на условиях лицензий GNU General Public License ("GPL") или GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Программы распространяются БЕЗ ГАРАНТИИ и охраняются авторскими правами разработчиков. TRENDnet не оказывает техническую поддержку этого программного обеспечения. Подробное описание лицензий GNU GPL и LGPL можно найти на компакт-диске, прилагаемом к продукту.

В пунктах (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) и (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt) изложены конкретные условия каждой из лицензий.

Исходный код программ доступен для загрузки с веб-сайта TRENDnet (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) в течение, как минимум, трех лет со дня поставки продукта.

Кроме того, исходный код можно запросить по адресу TRENDnet.
20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

GPL/LGPL informações Gerais

Este produto TRENDnet inclui software gratuito desenvolvido por terceiros. Estes códigos estão sujeitos ao GPL (GNU General Public License) ou ao LGPL (GNU Lesser General Public License). Estes códigos são distribuídos SEM GARANTIA e estão sujeitos aos direitos autorais dos desenvolvedores. TRENDnet não presta suporte técnico a estes códigos. Os detalhes do GNU GPL e do LGPL estão no CD-ROM do produto. Favor acessar http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt ou http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt para os termos específicos de cada licença.

Os códigos fonte estão disponíveis para download no site da TRENDnet (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) por pelo menos três anos da data de embarque do produto.

Você também pode solicitar os códigos fonte contactando TRENDnet, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA.
Tel: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511.

GPL/LGPL üldinformatsioon

See TRENDneti toode sisaldab vaba tarkvara, mis on kirjutatud kolmanda osapoole poolt. Koodid on allutatud GNU (General Public License) Üldise Avaliku Litsentsi (GPL) või GNU (Lesser General Public License) ("LGPL") Vähem Üldine Avalik Litsentsiga. Koode vahendatakse ILMA GARANTIITA ja need on allutatud arendajate poolt. TRENDnet ei anna koodidele tehnilist tuge. Detailsemat infot GNU GPL ja LGPL kohta leiate toote CD-ROMil. Infot mõlema litsentsi spetsiifiliste terminite kohta leiate (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) või (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt).

Infot mõlema litsentsi spetsiifiliste terminite kohta leiate (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) või (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt). Lähtekoodi on võimalik alla laadida TRENDneti kodulehelt (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) kolme aasta jooksul alates toote kättesaamise kuupäevast.

Samuti võite lähtekoodi paluda TRENDneti'lt, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500,
Fax: +1-310-961-5511.

Limited Warranty
TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the following length of time from the date of purchase. Warranty: 3 year limited warranty (When Applicable: 1 year warranty for power adapter, power supply, and cooling fan components.) Visit TRENDnet.com to review the full warranty policy, rights, and restrictions for this product.

Garantie Limitée
TRENDnet garantit ses produits contre les défauts matériels et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service, pour les durées suivantes, à compter de la date de leur achat. Limitée: 3 ans de garantie limitée (Si applicable: 1 an de garantie sur l'adaptateur secteur, l'alimentation en énergie et les composants du ventilateur de refroidissement.) Visitez TRENDnet.com pour lire la politique complète de garantie, les droits et les restrictions s'appliquant à ce produit.

Begrenzte Garantie
TRENDnet garantiert, dass seine Produkte bei normaler Benutzung und Wartung während der nachfolgend genannten Zeit ab dem Kaufdatum keine Material- und Verarbeitungsschäden aufweisen. Garantie: 3-Jahres-Garantie (Soweit zutreffend: 1 Jahr Garantie für Netzteil, Stromkabel und Ventilator.) Alle Garantiebedingungen, Rechte und Einschränkungen für dieses Produkt finden Sie auf TRENDnet.com.

Garantía Limitada
TRENDnet garantiza sus productos contra defectos en los materiales y mano de obra, bajo uso y servicio normales, durante el siguiente periodo de tiempo a partir de la fecha de compra. Garantía: 3 años (Cuando proceda: 1 año de garantía para componentes de adaptadores de corriente, fuente de alimentación y ventiladores de refrigeración.) Visite TRENDnet.com para revisar la política de garantía, derechos y restricciones para este producto.

Ограниченная гарантия
Гарантия компании TRENDnet распространяется на дефекты, возникшие по вине производителя, при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания в течение установленного периода с момента приобретения. (Продукт: Ограниченная гарантия: Трехлетняя ограниченная гарантия (Распространяется: На протяжении 1 года на силовые адаптеры, источники питания и компоненты вентилятора охлаждения) Полную версию гарантийных обязательств, а также права пользователя и ограничения при эксплуатации данного продукта смотрите на вебсайте TRENDnet.com.

Garantia Limitada
TRENDnet garante seus produtos contra defeitos em material e mão de obra, sob condições normais de uso e serviço, pelo seguinte tempo a partir da data da compra. Garantia: Garantia limitada de 3 anos. (Quando aplicável: 1 ano de garantia para adaptador de tensão, fonte e componentes de ventoinhas). Visite TRENDnet.com para conhecer a política de garantia completa, direitos e restrições para este produto.)

Piiratud garantii
TRENDneti tavatingimustes kasutatavatel ja hooldatavatel toodetel on järgmise ajavahemiku jooksul (alates ostukuupäevast) tootmis-ja materjalidefektide garantii. garantii: 3-aastane piiratud garantii. (Garantii kohaldatakse: toiteadapteri, toiteallika ja jahutusventilaatori osadel on 1-aastane garantii.) Täisgarantii põhimõtete, õiguste ja piirangute kohta leiate lisateavet saidilt TRENDnet.com.

Гарантія компанії
Гарантія компанії TRENDnet поширюється на дефекти, що виникли з вини виробника, при дотриманні умов експлуатації та обслуговування протягом встановленого періоду з моменту придбання. (Продукт: Обмежена гарантія: 3 роки обмеженої гарантії (Поширюється: Протягом 1 року на силові адаптери, джерела живлення і компоненти вентилятора охолодження) Повну версію гарантійних зобов'язань, а також права користувача та обмеження при експлуатації даного продукту дивіться на вебсайті TRENDnet.com.

Certifications
This device can be expected to comply with Part 15 of the FCC Rules provided it is assembled in exact accordance with the instructions provided with this kit.
Operation is subject to the following conditions:
(1) This device may not cause harmful interference
(2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

FC CE

Waste electrical an electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note
The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia
En todos nuestros equipos se mencionan claramente las caracteristicas del adaptador de alimentacón necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños fisicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energia electrica domiciliaria exitente en el pais o zona de instalación.

Toll Free English Technical Support
US/Canada: 855-373-4741
Hours: Monday-Friday
7:00 AM- 5:30 PM Pacific Standard Time
Except holidays
After hours: 866-845-3673

Product Warranty Registration
Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at:
http://www.trendnet.com/register

TRENDnet
20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501. USA
Copyright © 2015. All Rights Reserved. TRENDnet.